CATALLIST DE PRODUCTOS

















ADHESIVOS









Adhesivo a base de aditivos, color gris, con grandes prestaciones para pegar piezas de media y baja absorción de humedad (cerámicas, piedras naturales, azulejos, sobre bases de concreto, etc.)

Nivelador cerámico.

Utilizado para nivelar (1 a 6 cm de nivelación por capa) y pegar piezas de baja, media y alta absorción de humedad.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de 20 y 40 kg.

Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³.



Mortero adhesivo a base de aditivos y resinas especiales para una adherencia perfecta entre base y pieza, diseñado especialmente para piezas de alta absorción, media y muy baja absorción de humedad (porcelanatos chinos entre otros).

Para instalaciones sobre tablayeso, tabla roca, instalación sobre pisos de granito o terrazos, cerámicos de baja absorción, mármoles y otros.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **20 y 40 kg.** Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³.

Otros productos profesionales:

Pega Fachaleta (ladrillo, piedra y otros minerales, de acuerdo a su absorción de humedad.) **Pega Teja** y otros más.



Formulado a base de resinas y polímeros que permiten una perfecta adherencia en piezas de alta, media, baja y cero absorciones de humedad, como pueden ser los porcelanatos, mármoles, piezas vidriadas, mosaicos, blocks de vidrio, instalación de piso sobre piso existente de cerámico y otros, etc. Recomendado para instalaciones en piscinas por su alta calidad en resistencia a agentes químicos, sellado de poros, excelente adherencia a su base y al formato pegado.

Así como también para pegado de piezas de gran tamaño.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **20 y 40 kg.** Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³. Color **blanco.**



Mezcla especial para nivelar superficies de concreto con desniveles de hasta 7 cm. Contiene aditivos para pegar concreto viejo con nuevo y una granulometría de arenas que permite resistencia a la compresión. Recomendado para la instalación de pisos y otros materiales.

NO DISEÑADOS PARA USAR DIRECTAMENTE EN TRÁFICO PEATONAL O VEHICULAR.

EuroMix Nivelador Normal: Utilizado para nivelar y posteriormente en la instalación de piezas con su respectivo adhesivo de acuerdo con el tipo de pieza a ser instalada. También se utiliza para reparaciones de paredes de mampostería, después de ser dañadas por instalaciones eléctricas o de agua, ya que su coeficiente de retracción es muy bajo y con esto correr el agua en forma rápida y evitar filtraciones.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **40 kg.** Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³.

EuroMix Nivelador Fino:

Utilizado para superficies donde se instalarán pisos flotantes o enchapados, alfombras, etc.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **40 kg.** / Color **gris.** Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³.



Formulado con granulometría que permite el nivelado y pegado de piezas de alta, media y baja absorción de humedad, como porcelanatos, cerámicos de alto tráfico, mármoles y otros similares, con lo cual facilita instalación en áreas donde se tengan desniveles de 2 a 6 cm, porque nivela y pega en una sola función.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **40 KG.** Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³. Colores: **Gris o blanco.**



Pega block S, N mortero a base de arenas seleccionadas de cantera, para evitar contaminación. Especial para mampostería de cerramiento, muros perimetrales y similares.

Pega block M, estructural o de carga, especial para paredes de carga con resistencia mayor a la compresión de 100 kg/cm²

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de 40 kg.

Pega de **22 a 25 unidades** de block (de 20 x 40 cm).



EURO_{Acabados}



Mortero monocapa en color blanco o gris. La presentación de color blanco está diseñada con mármol blanco, siendo muy utilizada en los cielos de las losas. Por ser blanco, no requiere pintura posterior y al igual que el color gris, es lavable.

Se utilizan la presentación de color gris para base de paredes, donde se corrigen imperfecciones menores, luego el blanco para dejar superficies remolinadas finas, verticales, semi alisados, etc. El diseño de la textura, realmente depende de la buena mano de obra y creatividad del aplicador, no requiere hidratar paredes después de aplicarse (curado), ya que contiene químicos, que permiten un fraguado controlado, con lo que se garantiza una excelente adherencia a la base y cero craquelado.

El gris fino, puede ser aplicado desde 3 a 5 mm de grosor y el blanco fino sobre base, de 2 a 3 mm, sobre la base de gris fino.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **40 kg.**Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³.
Colores: **Blanco y gris.**



EUROACABADO FINO ESPECIAL

Mortero en blanco o gris. Este acabado requiere una base (gris fino) antes de su aplicación, ya que es un material muy fino que deja superficies lisas (pulidos). En color blanco está formulado siempre a base de mármol blanco, por lo que, al reflejar la luz, se ven puntos brillantes.

Su aplicación debe ser después de la base (gris fino), de 2 a 3 mm de grosor. El color gris es usado en resane de concreto expuesto.

El color blanco fino especial, se utiliza en paredes interiores para dejar superficies lisas y agradables al tacto. No es recomendable para exteriores, al ser muy liso, este puede presentar ondulaciones con las distintas alturas del sol a lo largo del día.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de 40 kg. Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³. Colores: Blanco y gris.



Mortero en blanco y gris. Este es nuestro mortero más fino, su grosor de arena, no es perceptible al tacto, por lo que se requiere una buena mano de obra para su aplicación y excelentes resultados. Es una pasta autoadherible que deja superficies lisas.

Recomendado para interiores.

Debe aplicarse después de una base de Euroacabado Fino.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **40 kg.** Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³. Colores: **Blanco y gris.**



Mortero monocapa (repello), para recubrimiento de paredes, tanto interior como exterior, con una granulometría gruesa, que permite ser utilizado para plomear paredes y resanar trabajos de instalaciones eléctricas o de agua.

Muy utilizado en exterior para paredes de gran altura, con lo cual se disimulan las imperfecciones de la mampostería.

Puede ser aplicado en capas de 0.5 a 1 cm dependiendo el resultado que se desee.

Formulado para que se adhiera perfectamente a mampostería, ladrillo, concreto y otros similares. No se requiere de picar las áreas de aplicación, solamente que estén libres de contaminantes como: polvo, grasa, pintura y desencofrantes.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de 40 kg. Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³. Color gris.



BLANCO GRANO CERO

Mortero monocapa en color blanco, a base de mármol blanco, principalmente utilizado en exteriores para eliminar las imperfecciones al sol de los muros, paredes altas y otros similares, dejando una apariencia elegante y agradable a la vista. Su aplicación no requiere de una base previa, se aplica en grosor de 0.7 a 1 cm de forma remolineada y luego planchada con una llana. Se puede dejar sin pintar si se busca un color

blanco, es lavable. Si se pinta, no requiere de sellador, ya que cuenta con sellador de poros, lo que hace que el rendimiento de la pintura sea muy bueno. Se aplica directamente sobre mampostería, ladrillos, concretos, tabla roca, etc.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **40 kg.**Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³.
Color **blanco.**



Mortero impermeable, diseñado especialmente para recubrimiento de cisternas, losas (para evitar humedades internas), cimentación, muros de contención, paredes en contacto con jardines o niveles naturales más altos y otros similares que presenten humedad. EuroAcabado

Imper, a diferencia de un impermeabilizante de agua/resinas, este tiene un tiempo de vida mucho más largo, ya que todo el mortero aplicado contiene los aditivos para cerrar los poros del acabado.

Debe ser aplicado directamente desde la base, con un grosor entre 0.7 a 1 cm. Con arenas de mármol y sílice, para dar mejores prestaciones mecánicas. No contiene aditivos dañinos a la salud. por lo que es perfectamente aplicable en cisternas.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de 40 kg. Rinde 44 bolsas de 40 kg x m³. Color blanco.



Producto cementicio, con arenas especiales, modificado con polímeros, ideal como adhesivo y como Base Coat del revestimiento final en sistemas de planchas constructivas de aislación térmico. Gran plasticidad y excelente adherencia y dureza. Listo para ser usado, solo hay que agregar agua limpia. Especialmente formulado para ser aplicado en paneles de poliestireno expandido, placas de yeso, bloques de concreto celular, concreto expuesto, etc.

En los sistemas de aislación térmica se utiliza como adhesivo para fijar las placas de poliestireno a la mampostería, para fijar malla de refuerzo a las placas de poliestireno y como base de recubrimiento final.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



Presentación de **20 y 40 kg**. Color **gris**.



EURO Ciza



EURO

EUROCIZA ULTRACOLOR CON Y SIN ARENA

Formuladas con arenas limpias de cantera y aditivos, resinas, pigmentos inorgánicos, no decoloran con los rayos UV.

Permiten una excelente adherencia y trabajabilidad

Utilizadas para juntas de 4 a 12 milímetros y sin Arena para juntas de 1 a 3 milímetros. Para pisos de media y alta absorción de humedad.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:





EURO Ciza


EUROCIZA ULTRACOLOR PLUS

CON Y SIN ARENA

Formulada especialmente para formatos de baja o cero absorción de humedad, como los porcelanatos, pisos vidriados, mosaicos y otros similares. Con altas resistencias, colores firmes a los rayos UV, gran trabajabilidad para su instalación y sellado de poros. Con arena, para juntas de 4 a 12 mm y sin arena, para juntas de 1 a 3 mm.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:



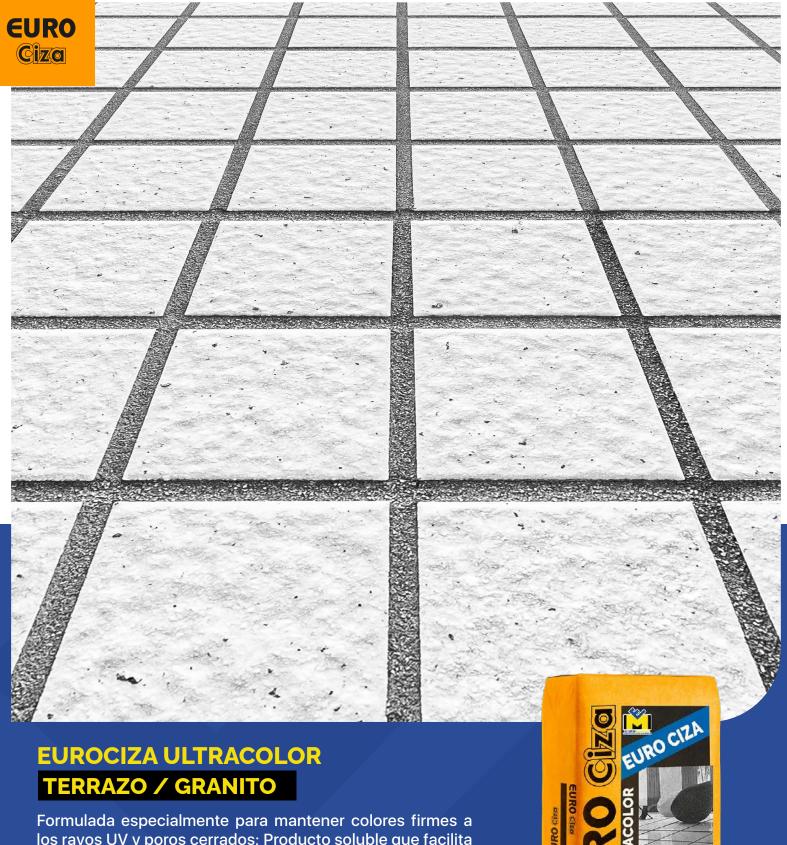

EURO

Formulada especialmente para mantener colores firmes a los rayos UV y poros cerrados; Producto soluble que facilita la trabajabilidad. Con granulometrías correctas para juntas de 1 a 3 mm para pisos de alta absorción de humedad. Resistente a la abrasión e impermeable.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:





EURO

EUROCIZA PISCINA CON Y SIN ARENA

Mortero formulado especialmente para las condiciones de una piscina, donde se requieren altas prestaciones a la abrasión, resistencia a los agentes químicos, fácil limpieza, poros cerrados y alta adherencia a los formatos instalados. Con colores firmes a los rayos U.V.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:





- **Section 2016 PBX: (502) 2385 8642**
- **S** 5696 9783
- **f** EUROMORTEROS
- euromorteros.com.gt
- info@euromorteros.com
- 9 30 Av. 14-65 Zona 12, Guatemala, C.A. 01012

